
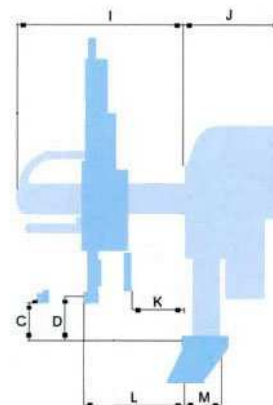


Manipulátor ALFAROBOT Redstone R 900 W-S3 servo – parametry

Model	R 900 W-S3	
Typ vertikál. ramena		
Typ lisu	tun	200 ~ 350
Vertikální osa Z	mm	900
Podélná osa X	mm	0 ~ 550
Příčná osa Y	mm	1600 (volitelný 1800)
Úhel klopení uchop. ramene	stupeň	90
Max. užitečné zatížení	kg	5
Čas úchopu	s	1.0
Čas cyklu	s	6.0
Typ pohonu podélná osa X	AC stejnosměrný servomotor	
Typ pohonu příčná osa Y	AC stejnosměrný servomotor	
Typ pohonu vertikál.osa Z	AC stejnosměrný servomotor	
Max.okamžitá rychlost podélná osa X	m/s	1.0
Max.okamžitá rychlost příčná osa Y	m/s	1.5
Max.okamžitá rychlost vertikál.osa Z	m/s	3.0
Příkon	kVA	2.5
Electrický zdroj	AC 220V / 50 ~ 60Hz / tři fáze	
Celková hmotnost	kg	375

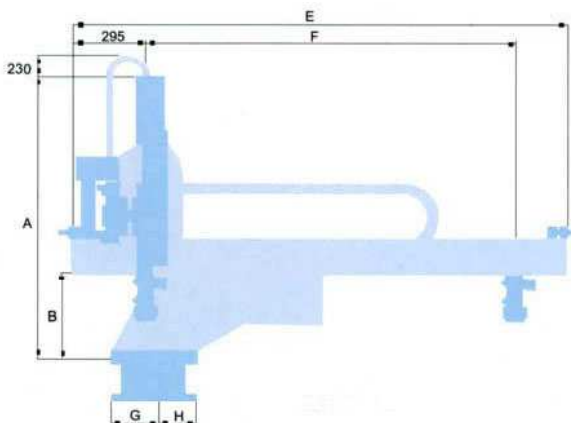

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R 900W	1370	350	120	90	2100	1600	205	145	990	440	220	770	150
R 1100W	1520	380	150	120	2300	1800	230	170	1200	490	240	890	180