






Uzavírací jednotka

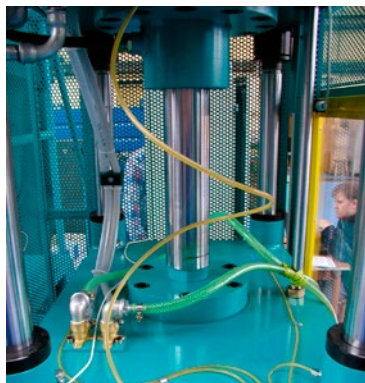

Centrální mazání pohyblivých částí

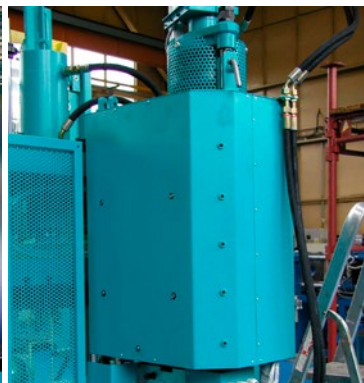

Vstříkovací jednotka

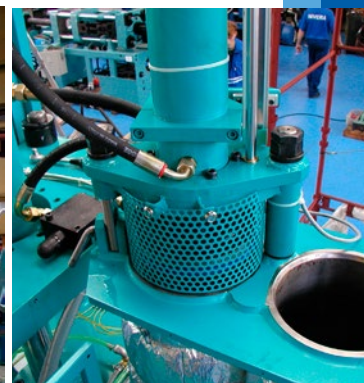

Vstříkovací válec se snímačem dráhy



Vyrážecí válec s koncovými spínači



Lis PVJ-I.



Vstříkovací tryska s PID regulací teplot




Hydraulický agregát



Řídicí systém BERNECKER & RAINER



Proporcionální řízení tlaku a pohybů stroje

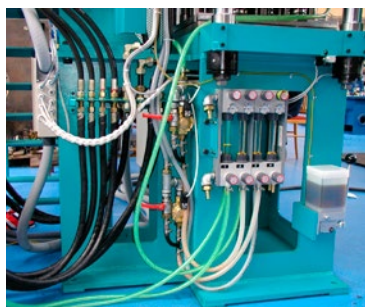

Chladič systému formy stroje



6,5" obrazovka s foliovou klávesnicí s možností zálohování parametrů stroje



Elektrické vytápění zásobníků vosku s PID regulací teplot

Stroj je určen pro slévárny přesného lití metodou vytavitelného modelu.

Veškeré informace ohledně našeho výrobního programu, parametrů strojů či aktuální nabídky najdete na internetové adrese:

www.invera.cz